Огракс

ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

ОГРАКС-Л

ТУ 5728-024-13267785-12

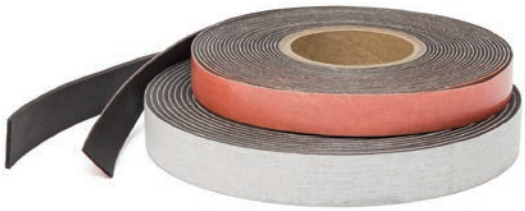

Особенности:

- Эластичный рулонный материал на основе окисленного графита и каучука
- Дополнительный армирующий слой — бязь
- Степень расширения 2000 % (при толщине 1 мм)

Область применения

Применяется в качестве терморасширяющегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнепреградительных клапанов, клапанов дымоудаления, фланцевых соединений воздуховодов, лифтовых шахт, огнестойких сейфов и др.

Под действием высоких температур ОГРАКС-Л вспучивается, многократно увеличиваясь в объеме, и надежно закрывает зазоры, препятствуя проникновению горячих газов, пламени и дыма до 150 мин.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал ОГРАКС-Л — эластичный рулонный материал на основе окисленного графита и каучука. Материал устойчив к воздействию воды, бензина, масел и других нефтепродуктов. Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Выпускается в виде лент различной ширины и толщины на бязевой подложке, в том числе на высококачественной клеевой основе, что делает его применение более удобным.

Огнезащитный материал Огракс-Л не подлежит обязательной пожарной сертификации. Каждая единица продукции проходит проверку отделом технического контроля качества.

Монтаж

Крепится с помощью клея или механическим способом на чистую сухую поверхность, предварительно обработанную легколетучим растворителем (ацетон, этилацетат и др.).

На ОГРАКС-Л можно наносить краску любого цвета, а также наклеивать обои и другие декоративные материалы.

Свойства

Толщина, мм	1–4
Максимальная ширина, м	1,4
Длина, м	10,5 или 15,9
Степень расширения, %	не менее 2000 % при толщине 1 мм
Плотность, г/см3	1,0 ± 0,2

Условия хранения и эксплуатации

Хранить и транспортировать	При температуре от –50 до +60 °С
Упаковка	Картонные коробки
Гарантийный срок хранения	Один год со дня изготовления
Срок эксплуатации	Не менее 25 лет в условиях 100% влажности в диапазоне температур от –50 до +60 °С

М.О. г. Подольск
мкр. Климовск
ул. Заводская, д. 2

+7 (495)580-38-90
zakaz@ograx.ru
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ