



R15 - R90



ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



видео

ОГРАКС-В-СК

ТУ 5728-021-13267785-00

Особенности

- Экологичный материал на водной основе
- Большое количество совместимых грунтов и эмалей
- Эксплуатация в сухих помещениях

Область применения


Применяется для улучшения характеристик огнестойкости стальных конструкций в помещениях с влажностью до 85% и температурой воздуха от -50°C до +60°C.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал на основе водной полимерной дисперсии и целевых наполнителей.

Технология нанесения

- Перед нанесением тщательно перемешать.
- Наносить механическим способом (воздушным или безвоздушным распылением), возможно нанесение валиком или кистью.
- При необходимости допускается разбавление материала водой не более 5% по массе.
- Температура воздуха при нанесении и сушке не ниже +5°C, относительная влажность не выше 85%.
- Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и т.п., загрунтована.
- Использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза либо на открытые участки кожи тщательно промыть проточной водой.
- Промежуточная сушка между слоями – не менее 8 часов, полное высыхание – 14 суток.

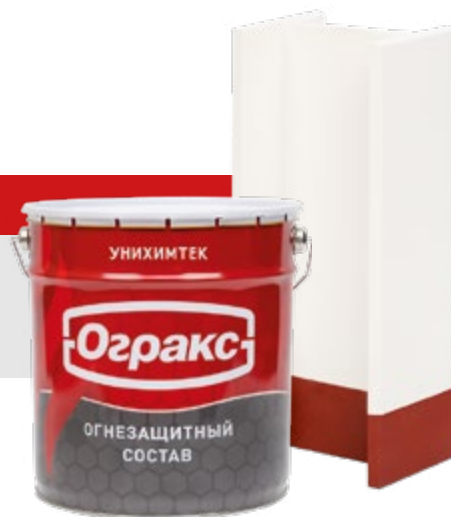

Свойства

Цвет	белый
Степень расширения, %	не менее 2 500
Массовая доля сухого остатка, %	71 ± 5

Расход материала

Огнезащитная эффективность, мин	15	30	45	60	90
Приведенная толщина металла, мм	2,0	3,4	3,4	3,4	5,8
Толщина огнезащитного покрытия, мм	0,50	0,70	1,00	1,35	2,20
Теоретический расход, кг/м²	0,93	1,30	1,86	2,51	4,09

Условия хранения и эксплуатации

Хранить и транспортировать	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C при транспортировании и от +5°C до +30°C при хранении. Замораживание материала не допускается
Гарантийный срок хранения	Один год со дня изготовления

В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

М.О., г. Подольск,
мкр. Климовск,
ул. Заводская, д. 2

+7 495 580-38-90
zakaz@ograx.ru
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК
группа компаний